

CARATTERISTICHE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il dispositivo ETL156 è un TOUCH dimmer a sfioramento con uscita in tensione. È in grado di operare con tensione di ingresso da 10 a 26 VDC e di gestire correnti d'uscita sino a 2A, ideale per il controllo di barre e strisce LED. È posizionabile dietro a pannelli di vetro, plexiglass o legno (materiali non conduttivi) con spessore fino a 5 mm. Dotato di LED blu per indicare la presenza della tensione di ingresso e la posizione del dispositivo TOUCH.


Questa la modalità di controllo:

- Una pressione rapida sull'area sensibile causa l'accensione/spegnimento (0% del valore di uscita) del modulo LED collegato.
- Una pressione prolungata provoca un aumento/diminuzione dell'intensità luminosa in un range compreso tra il 2% del valore nominale ed il 100%.

In mancanza di alimentazione il dimmer memorizza l'ultimo stato impostato.

SPECIFICHE TECNICHE

- Circuito in vetronite dimensioni 45,5 x 9,6 mm
- Range di alimentazione: 10 ~ 26V DC
- Corrente massima in uscita: 2A
- LED blu per identificazione posizione TOUCH
- Completo di fili AWG24 in PVC 105°C [nero/rosso per ingresso; nero/bianco per uscita], lunghezza 250mm
- Protetto contro l'inversione della polarità e da sovratensioni in ingresso

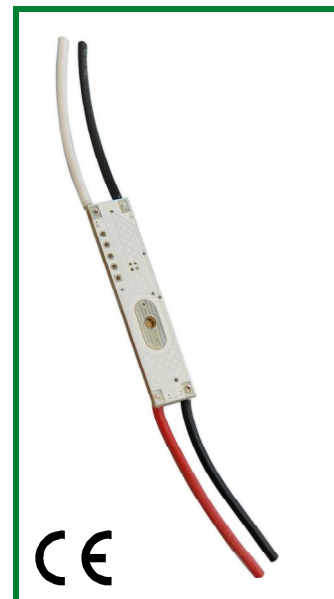


COLLEGAMENTI

INGRESSO (10 ~ 26 VDC PWM):

- Polo positivo su filo rosso
- Polo negativo su filo nero

USCITA (10 ~ 26 VDC PWM):

- Polo positivo su filo bianco
- Polo negativo su filo nero




DIMENSIONI

Unità di misura: millimetri (mm)

Lunghezza fili per cablaggio ingresso/uscita 250mm

Vista lato componenti

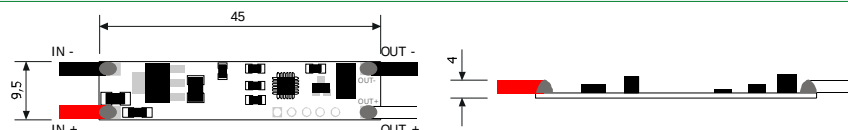

Vista lato "TOUCH"

