

Contenute dimensioni
Small size

Rapidità e semplicità di installazione
Quick and easy mounting

Segnale di comando monorelè: Vcc o Vca/cc
Single relay drive signal Vdc or Vac/dc



Led giallo: relè eccitato
Yellow led: relay ON

versione polarità e diodo in antiparallelo
polarity and antiparallel diode

estinguente UL 94-V0
UL 94-V0 fireproof support

IN VIA DI SVILUPPO
UNDER DEVELOPMENT

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS DIMENSIONI

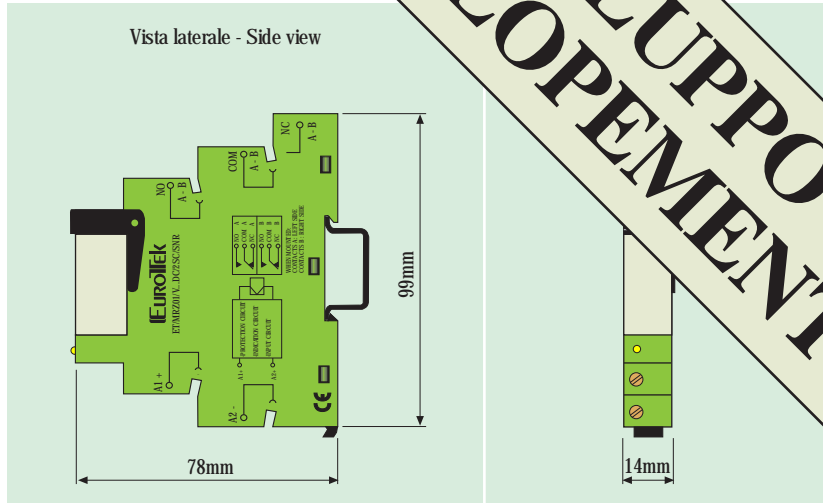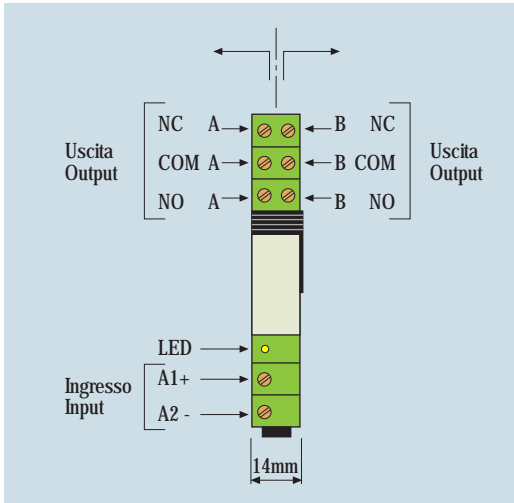

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Configurazione contatti Contact configuratio	2 scambi 2 SPDT	Tensione di alimentazione nominale Nominal voltage	24Vdc - 24Vac-dc
Corrente nominale Rated current	8A	Potenza nominale Rated power	0.4W
Massima corrente istantanea Maximum peak current	15A	Campo di funzionamento Operating range	dal 70 al 150% della tensione nominale from 70 to 150% of rated voltage
Tensione nominale Rated voltage	250V	Tensione di mantenimento Holding voltage	40% della tensione nominale 40% of rated voltage
Massima tensione commutabile Maximum switching voltage	400V	Tensione di rilascio Release voltage	10% della tensione nominale 10% of rated voltage
Carico nominale in AC1 Rated load in AC1	2000VA	Durata meccanica Mechanical life	3 x 10 ⁶ cicli 3 x 10 ⁶ cycle
Carico nominale in AC15 (230VAC) Rated load in AC15 (230VAC)	400VA	Durata elettrica a carico nominale AC1 Electrical life at rated load AC1	8 x 10 ³
Potere di rottura in DC1 Breaking capacity in DC1	8A a 30V - 0.3A a 110V - 0.12A a 220V 8A at 30V - 0.3A at 110V - 0.12A at 220V	Tempo di eccitazione Operate time	5mS
Carico minimo commutabile Minimum switching load	300mW - 5V/5mA	Tempo di diseccitazione Release time	4mS
Materiale contatti Contact material	AgNi	Isolamento secondo EN61810-1,2 Insulation in according to EN61810-1,2	4KW / 3KW

Sigla / part number	Cod.	Descrizione / description
ET-MRZ01/24DC/2SC/SNR	da definire to be defined	modulo monorelè elettromeccanico SLIM con uscita in doppio scambio, pilotaggio 24Vdc. SLIM single relay module with DPDT output, drive signal 24Vdc
ET-MRZ01/24AC-DC/2SC/SNR	da definire to be defined	modulo monorelè elettromeccanico SLIM con uscita in doppio scambio, pilotaggio 24Vac-dc. SLIM single relay module with DPDT output, drive signal 24Vac-dc