

Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz

Rated voltage 250Vac, 50-60Hz

Taglie da 1 a 10A - *Size from 1 to 10A*

Buona attenuazione di modo comune e differenziale

Good attenuation in the common and differential mode

Bassa corrente di dispersione verso terra

Low leakage current

Terminali a faston

Faston terminals

Grado di protezione IP20

IP20 protection degree

Isolamento: fase terra 2.25kVdc / fase neutro 1.1kVdc


Insulation: phase earth 2.25kVdc / phase neutral 1.1kVdc




SIGLA <i>PART NUMBER</i>	CODICE <i>CODE</i>	CORRENTE NOMINALE <i>NOMINAL CURRENT (A)</i>	CORRENTE DI DISPERSIONE <i>LEAKAGE CURRENT (mA)</i>	POTENZA DISSIPATA <i>POWER LOSS</i>	TERMINALI <i>TERMINALS</i>	CUSTODIA TIPO <i>CASE TYPE</i>
ET-RF 101 - 2M	7966	1	0.4	1,4	faston	M 1
ET-RF 103 - 2M	7967	3	0.4	5,4	faston	M 1
ET-RF 106 - 2M	7968	6	0.4	6,1	faston	M 1
ET-RF 110 - 2M	7969	10	0.4	7,8	faston	M 1

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)

CUSTODIA M1

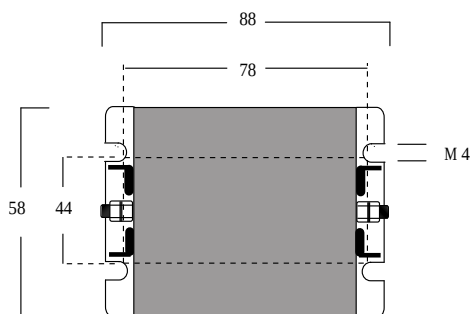

DIMENSIONI E TIPO DI TERMINALI - (mm) - DIMENSIONS & TERMINALS TYPE



SCHEMA DI PRINCIPIO - PRINCIPLE DIAGRAM

