




CONVERTITORE DI SEGNALE - Da PUSH a DALI



WIFI-DALI (L607MA04D1A21)
WIFI-16DALI (L607MA04D1A22)



con KIT-COVER 40 x 100 x 24,45 mm

Manuale e documentazione

WIFI-DALI



WIFI-16DALI



WIFI-DALI


- ▶ Interfaccia controllabile con app OIKOS, via WIFI o BLE (non simultaneo) oppure con pulsante, per alimentatori dimmerabili con ingresso DALI.
- ▶ Alimentatore BUS DALI integrato per supportare fino a 16 dispositivi in broadcast.
- ▶ Compatibile con assistenti vocali Alexa, Google Nest (solo in modalità wifi)

WIFI-16DALI

- ▶ Interfaccia controllabile con app OIKOS, via WIFI o BLE (non simultaneo) oppure pulsante, per alimentatori dimmerabili con ingresso DALI.
- ▶ Alimentatore BUS DALI integrato per supportare fino a 16 dispositivi indirizzabili singolarmente
- ▶ Compatibile con assistenti vocali Alexa, Google Nest (solo in modalità wifi)



Dati Tecnici	WIFI-DALI (L607MA04D1A21)	WIFI-16DALI (L607MA04D1A22)
Segnali di controllo*		
Modalità di lavoro	Rende i driver DALI controllabili da assistenti vocali, pulsanti ed applicazione Bluetooth	Rende i driver DALI controllabili da assistenti vocali, pulsanti ed applicazione Bluetooth
Tensione di alimentazione	110 ~ 230 V AC	110 ~ 230 V AC
Uscita	1 uscita DALI, broadcast	1 uscita DALI, fino a 16 indirizzi
Nodi DALI alimentabili	supporta fino a 16 nodi DALI (alimentatori)	supporta fino a 16 nodi DALI (alimentatori)

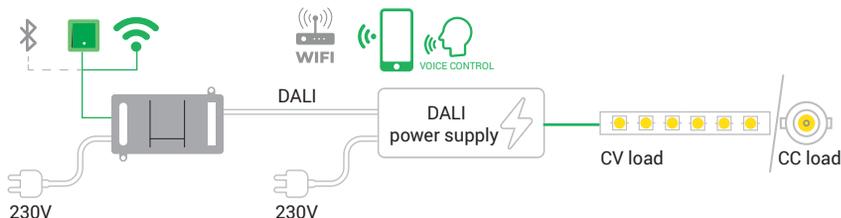

DIMMER

*NOTA: Legenda simboli a pagine 60-61