

MODULI PROVA LAMPADE

LAMP TEST MODULES

Moduli prova lampade disponibili nelle versioni a 8 e 16 vie
Lamp test modules available in 8 or 16 way versions.

Segnale di comando in tensione continua (24Vcc)
Direct current drive signal (24Vdc)


Adatto per il controllo sullo stato di led o lampade e per test in quadri sinottici
Adapt to control leds or lamps and for test in synoptic cabinet

Potenza massima resistenze per via - 2W - Resistance maximum power each way


Connessioni di ingresso e di uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
Input and output connection: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²

Supporto in materiale autoestinguente - UL 94-V0 - self-extinguishing case

Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for EN50022 and for EN50035 rail mounting

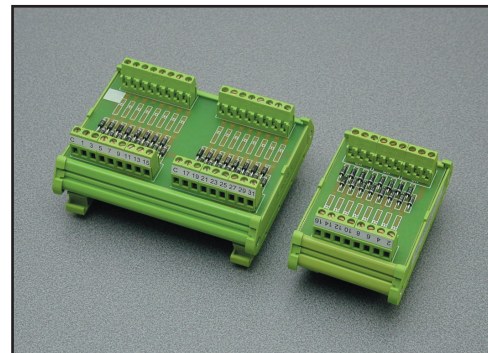

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAMS

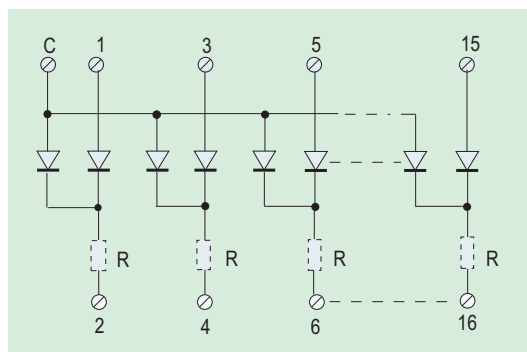

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla Part Number	Codice Code	Descrizione - Description	Dimensioni - Dimensions L x H x P (mm)
ET-PL8/24DC/CC	8300	Prova lampade a 8 vie - 8 ways lamp test module	57 x 92 x 38
ET-PL16/24DC/CC	8310	Prova lampade a 16 vie - 16 ways lamp test module	115 x 92 x 38

NOTE / NOTES:

- I moduli possono essere richiesti già equipaggiati con resistenze. Per l'ordinazione aggiungere il suffisso "/S" a sigla e codice e specificare di seguito il valore della resistenza
- Nel caso di ordinazione di codici "/S" per il prezzo consultare la sede
- I diodi utilizzati sono del tipo 1N4007 I=1A Vr=1000V / diodes mounted are of 1N4007 I=1A Vr=1000V type.
- The modules are requested already completed with resistor to order them please add "/S" to the description and to the code and specify the value of the resistor.
- In case of an order of "/S" codes for price please contact our office

MODULO INVERTITORE DI POLARITA' NPN-PNP PER PROSSIMITA' AMPLIFICATI

NPN-PNP POLARITY INVERTER MODULE FOR AMPLIFIED PROXIMITY


Carichi applicabili uscita fino a 200mA / 24Vcc - Basso consumo a riposo 6mA
Output load untill 200mA / 24Vdc - Stand by low consumption 6mA

Adatto per convertire segnali NPN/PNP - Adapt to convert NPN/PNP signal



Connessioni di ingresso e di uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
Input and output connection: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²

Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
UL 94-V0 self-extinguishing case


Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for EN50022 and for EN50035 rail mounting

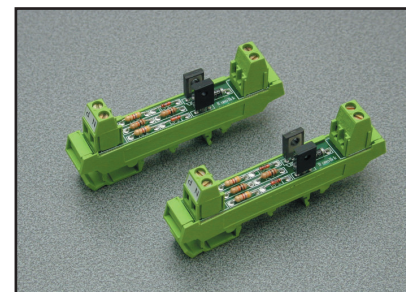

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS

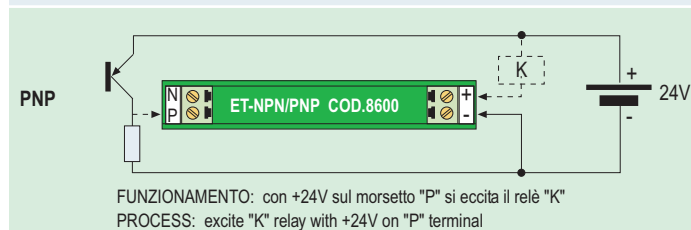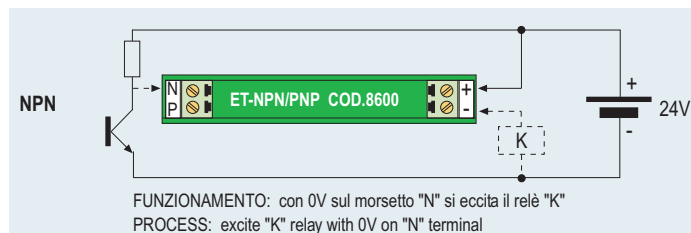

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRICAL DIAGRAMM

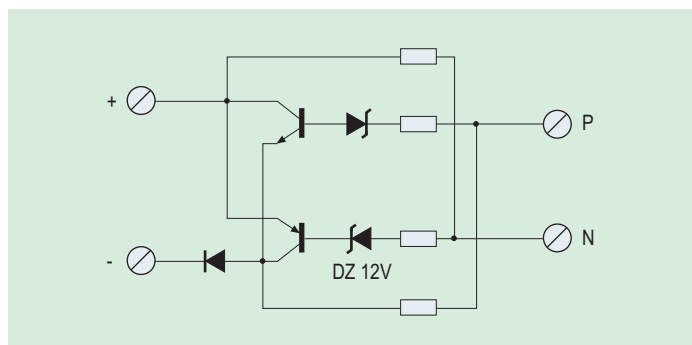

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTIC

Tensione alimentazione / power supply voltage	24Vdc
Consumo a riposo / "OFF" (position) consumption	6mA
Tensione uscita / output voltage	24Vdc
Corrente uscita / output current	200mA
Frequenza massima di lavoro / working maximum frequency	25Khz

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla - Part Number	Codice - Code	Dimensioni - Dimensions L x H x P (mm)
ET-NPN/PNP	8600	13 x 84.5 x 40