

Zoccoli monorelè - 2 scambi Single relay sockets - 2 Poles

I moduli monorelè di questa serie sono caratterizzati da:

- Dimensioni compatte e rapidità di installazione
- Uscita su 2 contatti in scambio
- Completati di estrattore per relè
- Portata contatto: 5A 250V
- Segnale di comando in tensione continua o alternata
- Indicatore LED per relè eccitato (accessorio)
- Connessioni IN. e OUT. su morsettiere a vite, per conduttori dal diametro massimo 2,5mm²
- Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
- Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 ed EN50035

NOTA: I codici dei monorelè **non sono** comprensivi dei moduli di protezione. I codici di ordinazione di questi accessori sono riportati nella tabella di fondo pagina.


Per ordinare i monorelè completi di modulo di protezione è necessario aggiungere il suffisso "LD" per il modulo LED più diodo; "LV" per il modulo LED + varistore 24V; "LVH" per il modulo LED + varistore 230V. Ad esempio, il monorelè ET0754 completo di LED + diodo prende il codice: ET-PCS01/24DC/2SC/LD ET0754/LD

Zoccoli monorelè a 2 scambi

Versione con morsetti a 2 piani



Versione con morsetti a 3 piani

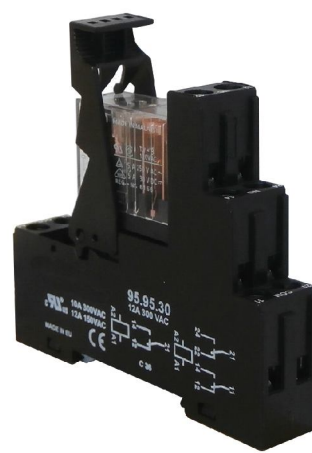

Tipo - Type


ET-PCS01/24DC/2SC	ET0754
ET-PCS01/24AC/2SC	ET0755
ET-PCS01/115AC/2SC	ET0756
ET-PCS01/230AC/2SC	ET0757

Tipo - Type

ET-PCS01/24DC/2SC/3P	ET1038
ET-PCS01/24AC/2SC/3P	ET1039
ET-PCS01/115AC/2SC/3P	ET1040
ET-PCS01/230AC/2SC/3P	ET1041

LATO BOBINA - COIL SIDE	ET0754	ET1038	ET0755	ET1039	ET0756	ET1040	ET0757	ET1041
Tensione nominale - Rated voltage	24Vdc		24 Vac		115 Vac		230 Vac	
Corrente di eccitazione - Rated current (50 - 60Hz)	21.8mA		46.5 mA - 37.5 mA		11 mA - 9 mA		4.7 mA - 3.8 mA	
Tensione di eccitazione minima - Min. energizing voltage	16.8Vdc		19.2 Vac		88 Vac		184 Vac	
Tensione di rilascio - De-energizing voltage	≤3.6Vdc		≤7.2 Vac		≤33 Vac		≤69 Vac	
LATO CONTATTI - CONTACTS SIDE								
Configurazione contatti - contact configuration	2 Scambi / 2 Poles		2 Scambi / 2 Poles		2 Scambi / 2 Poles		2 Scambi / 2 Poles	
Materiale dei contatti - contact material (standard)	AgSnIn		AgSnIn		AgSnIn		AgSnIn	
Carico nominale - Rated load	5A 250Vac, 5A 30Vdc		5A 250Vac, 5A 30Vdc		5A 250Vac, 5A 30Vdc		5A 250Vac, 5A 30Vdc	
Massima tensione di commutazione Max. switching voltage (cos Φ=1)	380 Vac - 125 Vdc		380 Vac - 125 Vdc		380 Vac - 125 Vdc		380 Vac - 125 Vdc	
Massima corrente di commutazione Max. switching current (cos Φ=1)	5A		5A		5A		5A	
CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL DATA								
Tempo di eccitazione - Operating time	15ms		15ms		15ms		15ms	
Tempo di rilascio - Release time	5ms		5ms		5ms		5ms	
Rigidità dielettrica bobina/contatti a 50Hz per 1min. 50Hz 1 min. coil / contacts dielectric strength	5000VAC		5000VAC		5000VAC		5000VAC	
Rigidità dielettrica contatto/contatto a 50Hz per 1min. 50Hz 1 min. contact / contact dielectric strength	1000VAC		1000VAC		1000VAC		1000VAC	
Vita meccanica - mechanical life (cycles)	≤10x10 ⁶ AC / ≤20x10 ⁶ DC		≤10x10 ⁶ AC / ≤20x10 ⁶ DC		≤10x10 ⁶ AC / ≤20x10 ⁶ DC		≤10x10 ⁶ AC / ≤20x10 ⁶ DC	
Approvazioni relè - relay approvals	UL - CSA - SEV - VDE - SEMKO - TUV		UL - CSA - SEV - VDE - SEMKO - TUV		UL - CSA - SEV - VDE - SEMKO - TUV		UL - CSA - SEV - VDE - SEMKO - TUV	


MONORELÈ: SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM




COME ORDINARE - MODULI DI PROTEZIONE

ET-MDP/LD/6-24DC	ET0743	LED e Diodo per VDC da 6 a 24V
ET-MDP/LV	ET0731	LED e Varistore per VAC/DC da 6 a 24V
ET-MDP/LVH	ET0732	LED e Varistore per VAC/DC da 110 a 230V

MODULO LED+DIODO




MODULO LED+VARISTORE



DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Versione con morsetti a 2 piani



Versione con morsetti a 3 piani

