

Filtri monofase economici da 5 a 20A
Single phase filters from 5 to 20A

Contenitore in metallo
Metal case

Esecuzione in singola o doppia cella di filtraggio
Single and double cell

Connessioni su faston da 6.3mm
6.3mm faston connections

Alloggiamento a pannello
Panel mounting

Bassa corrente di dispersione
Low leakage current


Serie di filtri di rete monofase per montaggio a pannello. Adatti ad applicazioni generiche dove sono presenti elevati disturbi a radiofrequenza ed in special modo per alimentatori, convertitori di potenza ed apparecchiature di controllo per motori.

Filter designed for general purpose, for high levels of interference and specially for control systems, power supply, power converter and motor controls.




Modello Type	Numero Celle	Corrente Nominale	Tensione Massima	Corrente di fuga	Attenuazione - Attenuation		Terminali
					Modo Comune - Asymmetric	Modo Differenziale - Symmetric	
ET/RF/1F1C/05/P ET7226	1	5A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.27~35MHz	Min. 25dB 0.10~30MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F1C/10/P ET7227	1	10A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.28~25MHz	Min. 25dB 0.13~28MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F1C/16/P ET7228	1	16A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.35~40MHz	Min. 25dB 0.15~40MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F1C/20/P ET7229	1	20A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.45~50MHz	Min. 25dB 0.90~50MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F2C/05/P ET7230	2	5A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.25~12MHz	Min. 25dB 0.10~10MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F2C/10/P ET7231	2	10A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.33~13MHz	Min. 25dB 0.26~11MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F2C/16/P ET7232	2	16A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.61~50MHz	Min. 25dB 0.40~48MHz	Faston 6.3mm
ET/RF/1F2C/20/P ET7233	2	20A	250VAC	0.8mA	Min. 25dB 0.68~50MHz	Min. 25dB 0.40~50MHz	Faston 6.3mm


SCHEMA ELETTRICO Versione singola cella - Single cell ELECTRIC DIAGRAM

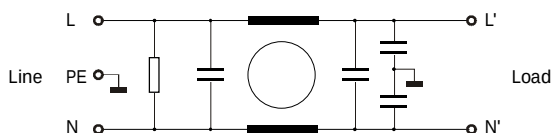

SCHEMA ELETTRICO Versione doppia cella - Double cell ELECTRIC DIAGRAM

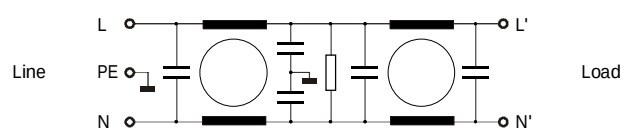

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

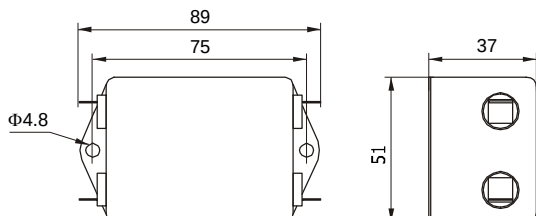

DATI TECNICI COMUNI - COMMON FEATURES

Tensione di lavoro nominale - Nominal voltage	250VAC
Frequenza di lavoro - Working frequency	< 60Hz
Corrente nominale - Nominal current	5 - 10 - 16 - 20A @ 35°C
Tensione di prova - Test voltage	Fase - Fase: 1450VDC (Phase - Phase) Fase - Terra: 2250VDC (Phase - Ground)
Categoria di protezione - Protection degree	IP20
Temperatura di stoccaggio - Storage temperature	-25 ~ 85°C

CURVE DI ATTENUAZIONE - INSERTION LOSS

