



CE

Tensione nominale 250Vac, 50-60Hz

Rated voltage 250Vac, 50-60Hz

Taglie da 1 a 10A - Size from 1 to 10A

Buona attenuazione di modo comune e differenziale

Good attenuation in the common and differential mode

Bassa corrente di dispersione verso terra - Low leakage current

Custodia in resina stampata - Printed resin case

Terminali a faston - Faston terminals


Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree

Isolamento: fase terra 2.25kVdc ; fase neutro 1.1kVdc

Insulation: phase earth 2.25kVdc ; phase neutral 1.1kVdc

SIGLA PART NUMBER	CODICE CODE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT	CONNESSIONI CONNECTIONS
ET-RF 101 - 2M	ET7966	1 A	0.4 mA	faston 6.3
ET-RF 103 - 2M	ET7967	3 A	0.4 mA	faston 6.3
ET-RF 106 - 2M	ET7968	6 A	0.4 mA	faston 6.3
ET-RF 110 - 2M	ET7969	10 A	0.4 mA	faston 6.3

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRICAL DIAGRAM

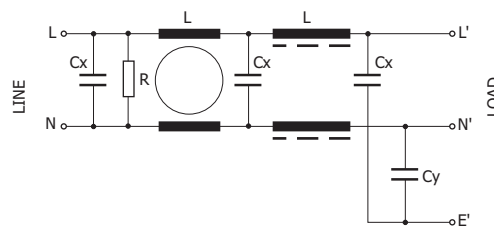

DIMENSIONI - DIMENSIONS

