


- Serie trifase con neutro - Three phase with neutral serie
- Tensione nominale 480Vac, 50-60Hz
- Rated voltage 480Vac, 50-60Hz
- Taglie da 8 a 64A - Size from 8 to 64A
- Buona attenuazione di modo comune e differenziale
- Good attenuation in the common and differential mode
- Bassa corrente di dispersione verso terra
- Low leakage current
- Terminali a morsetto - Screw terminals
- Dimensioni compatte - Compact dimensions
- Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree
- Isolamento: fase terra 3.0kVdc / fase fase 2.1kVdc
- Insulation: phase earth 3.0kVdc / phase phase 2.1kVdc



MODELLO	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI DISPERSIONE LEAKAGE CURRENT	SEZIONE MAX DEI CAVI MAX. CABLES SECTION	PESO WEIGHT	CUSTODIA CASE
ET-RF 4008-FSN ET8359	8 A	min. 0,05 mA max 14 mA	0 - 6 mm ²	0.8 kg	A
ET-RF 4016-FSN ET8081	16 A	min. 0,05 mA max 14 mA	0 - 6 mm ²	0.9 kg	A
ET-RF 4025-FSN ET8360	25 A	min. 0,05 mA max 14 mA	0 - 16 mm ²	1.3 kg	B
ET-RF 4036-FSN ET8361	36 A	min. 0,05 mA max 14 mA	0 - 25 mm ²	1.6 kg	B
ET-RF 4064-FSN ET8362	64 A	min. 0,05 mA max 14 mA	6 - 35 mm ²	2.4 kg	C

DIMENSIONI - DIMENSIONS

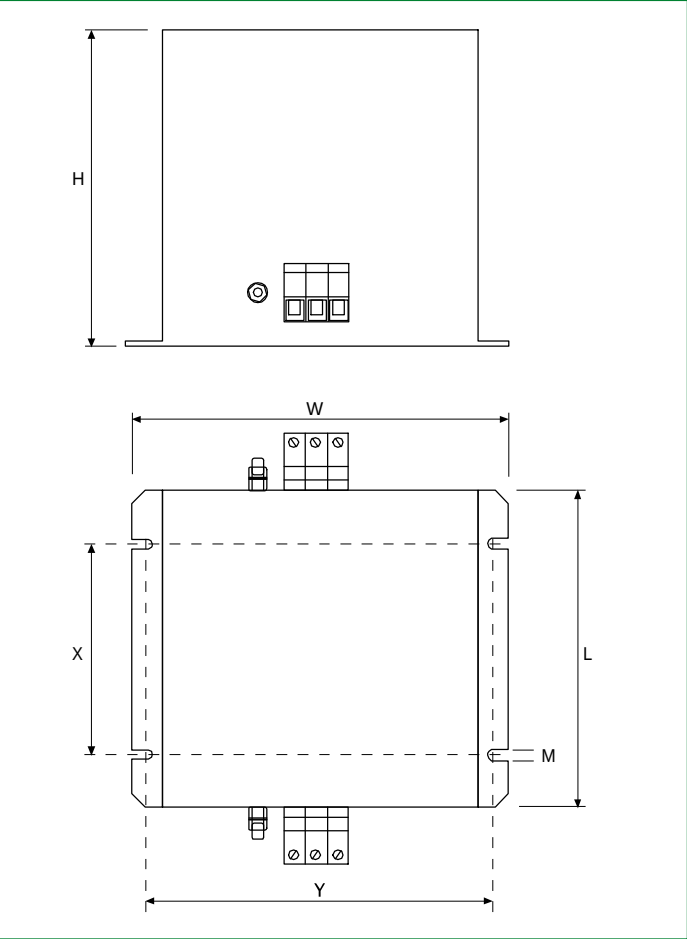

CUSTODIA - CASE	L	W	H	X	Y	M
A	120	143	80	80	127,5	M6
B	130	153	95	90	137,5	M6
C	140	153	125	100	137,5	M6

Dimensioni espresse in mm.
Dimensions are in mm.

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM

