

Moduli porta componenti e porta resistenze disponibili nelle versioni a 4,8 e 16 vie.
Components and resistances holder modules available in 4,8 and 16 ways version.


Adatto per il montaggio di componenti elettronici attivi e passivi
Adapt for active and passive electronic components mounting

Potenza massima resistenze: 2W
Resistance maximum power: 2W


Connessioni di ingresso e di uscita: morsettiere a vite per conduttori diam. max 2,5mm²
Input and output connection: screw terminal boxes for leads max diam. 2,5mm²

Supporto in materiale autoestinguente UL 94-V0
UL 94-V0 self-extinguishing case


Esecuzione per aggancio su barra DIN EN50022 e EN50035
Execution for EN50022 and for EN50035 rail mounting

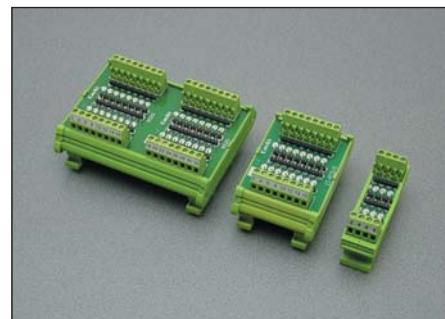

MODULO A CONNESSIONI LIBERE - FREE CONNECTION MODULE

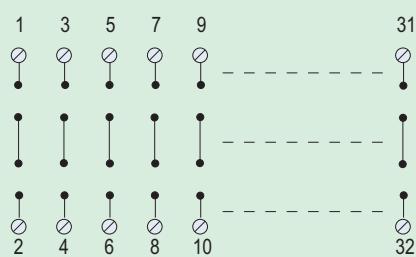

MODULO PORTA RESISTENZE - RESISTANCE HOLDER MODULE



NOTE / NOTES:

- I moduli possono essere richiesti già equipaggiati con resistenze. Per l'ordinazione aggiungere il suffisso "/S" a sigla e codice e specificare di seguito il valore della resistenza.
- The modules are requested already completed with resistor to order them please add "/S" to the description and to the code and specify the value of the resistor.

COME ORDINARE - HOW TO ORDER

Sigla Part Number	Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni - Dimensions L x H x P (mm)
ET-PC35/4	ET8500	Modulo porta componenti a 4 vie - 4 ways components holder module	24 x 92 x 50
ET-PC58/8	ET8510	Modulo porta componenti a 8 vie - 8 ways components holder module	58 x 92 x 50
ET-PC100/16	ET8520	Modulo porta componenti a 16 vie - 16 ways components holder module	115 x 92 x 50