


## Serie MINI (4W) LED driver a tensione costante



Dimensioni e peso:  
48 (38) x 27 x 21 mm  
26 g



- Design super compatto
- Ingresso AC per linee a 230V
- Driver Class II (senza polo di terra)
- Connessioni sia per ingresso che per uscita a fili
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura
- Semplici da installare
- Grado di protezione IP65
- Conforme EN 61347-2-13




| Dati Tecnici                       |                                |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modello:                           | ETMINI412<br>(ACTEC MINI-4-12) | ETMINI424<br>(ACTEC MINI-4-24) |
| Tensione di ingresso AC:           | 220 ~ 240 V AC; 50 ~ 60Hz      | 220 ~ 240 V AC; 50 ~ 60Hz      |
| Tensione di ingresso DC:           | 176 ~ 250 V DC                 | 176 ~ 250 V DC                 |
| Potenza nominale:                  | 4 W                            | 4 W                            |
| Tensione di uscita:                | 12V DC                         | 24V DC                         |
| Corrente di uscita:                | 0 ~ 0.33 Amp                   | 0 ~ 0.17 Amp                   |
| Fattore di Potenza:                | 0.55                           | 0.55                           |
| Efficienza a pieno carico:         | 75 %                           | 75 %                           |
| Assorbimento in assenza di carico: | < 0.5 W                        | < 0.5 W                        |
| Temperatura di esercizio:          | -20 ~ +50 °C                   | -20 ~ +50 °C                   |
| Max. temperatura del contenitore:  | 80 °C                          | 80 °C                          |
| Grado di protezione:               | IP65                           | IP65                           |
| Isolamento:                        | SELV                           | SELV                           |

## Serie MINI (6W) LED driver a tensione costante



Dimensioni e peso:  
50 x 38.5 (32) x 18.5 mm  
30 g




Alimentatori Serie MINI caratterizzati dalle basse potenze e dalle piccole dimensioni.


- Design super compatto
- Driver per utilizzo indoor
- Ingresso AC per linee a 230V
- Driver Class II (senza polo di terra)
- Connessioni sia per ingresso che per uscita su morsetti serrafile, posti sullo stesso lato
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura
- Semplici da installare
- Grado di protezione IP20
- Conforme EN 61347-2-13



| Dati Tecnici                       |                                |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modello:                           | ETMINI612<br>(ACTEC MINI-6-12) | ETMINI624<br>(ACTEC MINI-6-24) |
| Tensione di ingresso AC:           | 220 ~ 240 V AC; 50 ~ 60Hz      | 220 ~ 240V AC; 50 ~ 60Hz       |
| Tensione di ingresso DC:           | 176 ~ 250 V DC                 | 176 ~ 250 V DC                 |
| Potenza nominale:                  | 6 W                            | 6 W                            |
| Tensione di uscita:                | 12V DC                         | 24V DC                         |
| Corrente di uscita:                | 0 ~ 0.5 Amp                    | 0 ~ 0.25 Amp                   |
| Fattore di Potenza:                | 0.55                           | 0.55                           |
| Efficienza a pieno carico:         | 75 %                           | 75 %                           |
| Assorbimento in assenza di carico: | < 0.5 W                        | < 0.5 W                        |
| Temperatura di esercizio:          | -20 ~ +50 °C                   | -20 ~ +50 °C                   |
| Max. temperatura del contenitore:  | 80 °C                          | 80 °C                          |
| Grado di protezione:               | IP20                           | IP20                           |
| Isolamento:                        | SELV                           | SELV                           |

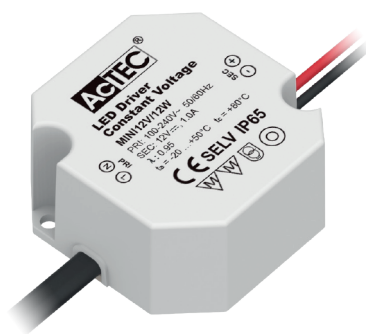

Dimensioni e peso:  
50 x 48 x 24 mm  
90 g

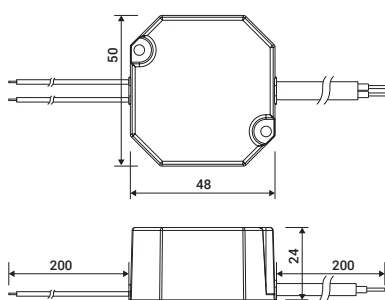

Alimentatori Serie MINI caratterizzati dalle basse potenze e piccole dimensioni.

- Design super compatto
- Driver per utilizzo indoor
- Ingresso AC per linee a 230VAC
- Driver Class II (senza polo di terra)
- Completati di PFC
- Connessioni sia per ingresso che per uscita a fili
- Protezioni: circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, sovra temperatura
- Semplici da installare
- Grado di protezione IP65
- Conforme EN 61347-2-13



CB IP65 CE UK CA

#### Dati Tecnici

| Modello:                           | ETMINI1212<br>(AcTEC MINI-12-12) | ETMINI1224<br>(AcTEC MINI-12-24) |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensione di ingresso AC:           | 220 ~ 240 V AC; 50~60Hz          | 220 ~ 240 V AC; 50~60Hz          |
| Tensione di ingresso DC:           | 176 ~ 250 V DC                   | 176 ~ 250 V DC                   |
| Potenza nominale:                  | 12 W                             | 12 W                             |
| Tensione di uscita:                | 12 VDC                           | 24 VDC                           |
| Corrente di uscita:                | 0 ~ 1.0 Amp                      | 0 ~ 0.5 Amp                      |
| Fattore di Potenza:                | 0.90                             | 0.90                             |
| Efficienza a pieno carico:         | 78 %                             | 80 %                             |
| Assorbimento in assenza di carico: | < 0.5 W                          | < 0.5 W                          |
| Temperatura di esercizio:          | -20 ~ +50 °C                     | -20 ~ +50 °C                     |
| Max. temperatura del contenitore:  | 85 °C                            | 85 °C                            |
| Grado di protezione:               | IP65                             | IP65                             |
| Isolamento:                        | SELV                             | SELV                             |