

Tensione nominale trifase 440Vac, 50-60Hz

Three phase rated voltage 440Vac, 50-60Hz

Taglie da 5 a 20A - Size from 5 to 20A

Buona attenuazione di modo comune e differenziale

Good attenuation in the common and differential mode

Bassissima corrente di dispersione verso terra

Very low leakage current

Terminali a morsetto - Screw terminals

Custodia in Noryl (UL94V0) - Noryl case (UL94V0)

Montaggio su guida DIN - DIN rail mounting

Dimensioni compatte - Compact dimensions



Grado di protezione IP20 - IP20 protection degree



CE

MODELLO TYPE	CORRENTE NOMINALE NOMINAL CURRENT	CORRENTE DI FUGA LEAKAGE CURRENT	TERMINALI TERMINALS	SEZIONE MAX. CAVI MAX. CABLE SECTION	CUSTODIA CASE
ET/3F-1C/3-440/5/P ET7850	5A	1mA	Morsetti serrafilo - Screw terminals	2,5mm ²	A
ET/3F-1C/3-440/10/P ET7851	10A	1mA	Morsetti serrafilo - Screw terminals	2,5mm ²	A
ET/3F-1C/3-440/20/P ET7852	20A	1mA	Morsetti serrafilo - Screw terminals	2,5mm ²	A

DIMENSIONI - DIMENSIONS

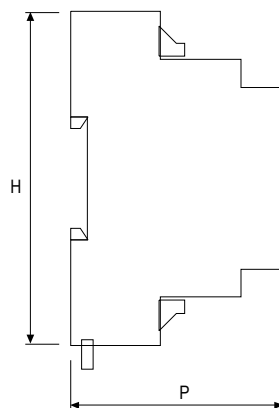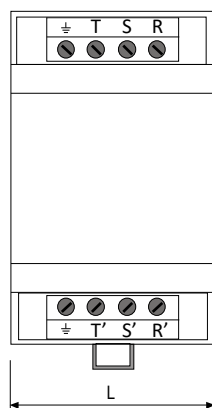

CUSTODIA - CASE	L	H	P
A	52 mm	95 mm	57 mm

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM

